




## DETECTOR DE METAIS PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS


### Informações Técnicas

Alimentação:	100 - 250V
Temperatura ambiente:	0 - 55C
Classe de proteção:	IP65(bobina) / Ip62 (quadro)
Conexão:	Cabo com conector db9
Saída:	Relé com contatos reversos
Bobina:	Resina epoxi
Quadro:	Aço carbono
Sensibilidade:	∅ Fe 1" / h200mm

Quadro

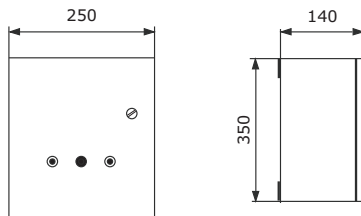

Bobina Planar

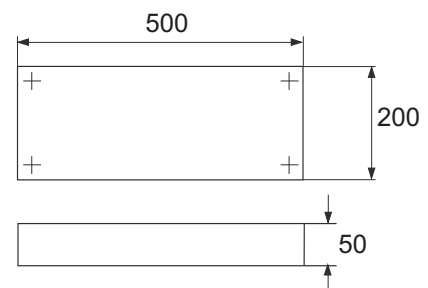

Bobina em "V"

